



FT 290



Esclusori per manometro a spillo in linea

Gli esclusori a spillo FT 290 (in linea) vengono normalmente utilizzati a protezione del manometro in quanto assolvono la duplice funzione di attutire lo shock della pressione, in fase di apertura, e di isolare lo stesso dalla linea in pressione.

Stampati in acciaio ad alta resistenza, protetti da un accurato trattamento, sottoposti a severi controlli offrono sicurezza di affidabilità e di durata. Particolare attenzione merita l'adozione di un dado girevole che consente all'utilizzatore di allacciare il manometro, orientato nella posizione a lui più consona, con una singola operazione di bloccaggio. La guarnizione, fornita di serie, e inserita nel dado stesso, impedisce qualsiasi trafileamento tra il raccordo e il manometro.

Qualora il manometro fosse dotato di filettatura conica si rende necessario l'utilizzo delle pastiglie in rame **FT 1201** da richiedere separatamente.

Idonei per pressioni fino a 400 bar e temperature da -20° a +100° possono essere montati a pannello mediante l'inserimento di apposite ghiere (G) fornibili a richiesta.

A richiesta


- Versioni con connessioni Femmina/Femmina (01)
- Per tubi rigidi (04)
- Per tubi flessibili (05)
- Guarnizioni in Viton (V)
- Completi di ghiere (G) indicare se KM o esagonali

MATERIALI

- Corpo 9 S Mn Pb 23 - UNI 5105 - Stamp.
- Spillo 35 S Mn Pb 23 - UNI 5105 - Brunito
- OR Mescola nitrilica
- Anello antiestrusione PTFE
- Manopola Nylon 66

ESEMPIO PER L'ORDINAZIONE


Versione speciale			Accessori a richiesta	
Codice	Tipo F/F	Connessione	Ghiera pannello	Guarnizione Viton
FT 290	14	01	G	V
FT 290	12	-	G	-

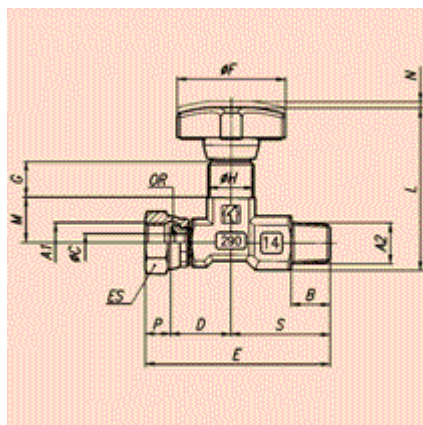


CODICE FT 290

Tipo	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	S	OR	ES	Peso kg
UNI 338																	
14	1/4"G	1/4"Gc	13	5,6	20	61,5	34	12	M15x1	53	15	2	8,5	33	2018	18	0,125
12	1/2"G	1/2"Gc	16	6,5	32	83	40	12,5	M20x1	82,5	19	6	11	40	2021	27	0,413


Versioni speciali solo per tipo 14 approntabili su richiesta e per quantitativi di almeno 200 pezzi

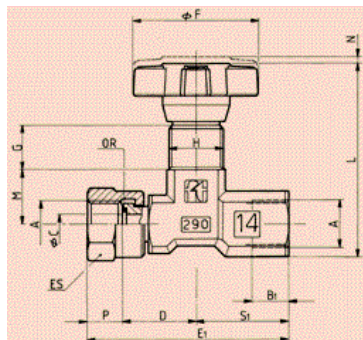

Codice FT 290-01
Connessione Femmina/Femmina

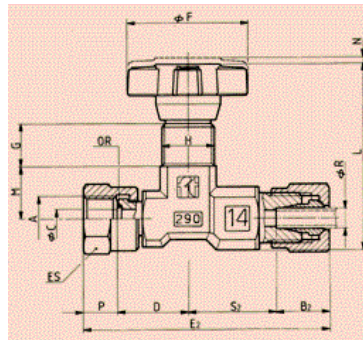

Codice FT 290-04
Connessione Tubi rigidi - DIN 2353

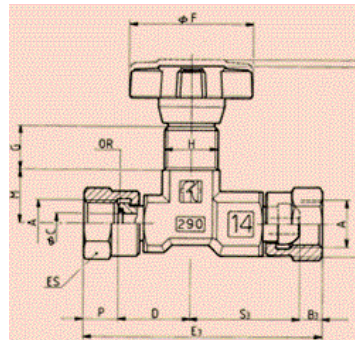

Codice FT 290-05
Connessione Tubi flessibili DIN 3861 / DIN 7611

A	B1	B2	B3	C	D	E1	E2	E3	F	G	H	L	M	N	P	R	S1	S2	S3	OR	ES	Peso kg
UNI 338																						
1/4"G	11	15	6,5	5,6	20	54,5	69,5	66	34	12	M15x1	53	15	2	8,5	6	25	25	30	2108	18	01 0,125 04 0,150 05 0,145

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO A PANNELLO

